


Аналоговый генератор сигналов SMA100A

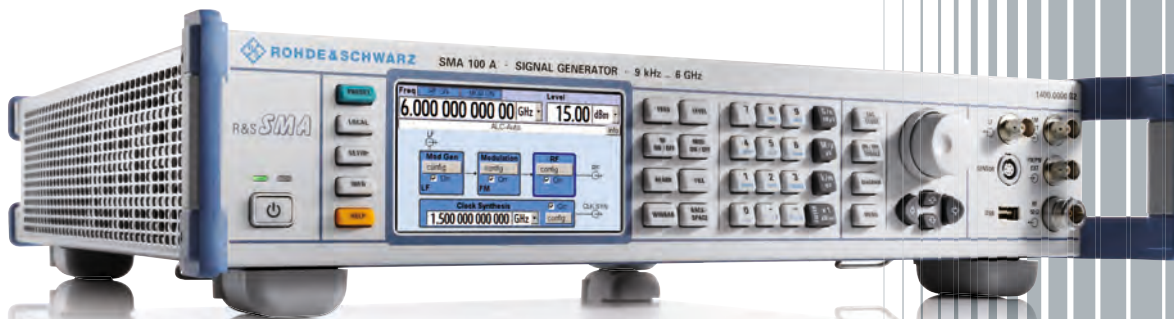

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Качество сигнала, скорость и гибкость – вот критерии, по которым оцениваются современные генераторы сигналов. R&S®SMA100A идеально удовлетворяет этим требованиям и поэтому его смело можно назвать аналоговым генератором высшего класса, диктующим новые стандарты благодаря его выдающимся характеристикам.

Высочайшее качество сигнала сочетается в R&S®SMA100A с очень высокой скоростью установки параметров, что делает его идеальным прибором в самых различных сферах применения. И в разработке, и на производстве, и в сервисе, и в ремонте R&S®SMA100A прекрасно справится с поставленной задачей.

Он может генерировать как немодулированные, так и модулированные сигналы со всеми широко распространенными типами аналоговой модуляции (AM, ЧМ, ФМ и импульсная модуляция) в диапазоне частот от 9 кГц до 6 ГГц. Превосходные технические характеристики и широкий набор модулирующих сигналов – вот чем выгодно выделяется R&S®SMA100A на фоне других приборов.

Кроме того, дополнительный синтезатор тактовой частоты с повышенной стабильностью выдает дифференциальные тактовые сигналы с частотами до 1,5 ГГц, которые не зависят от ВЧ сигнала. Благодаря этому сфера применения R&S®SMA100A значительно расширяется – от систем для измерения фазового шума до тестов интегральных микросхем.

Также генератор сигналов R&S®SMA100A обладает современным графическим интерфейсом, обеспечивающим быстрое, интуитивно понятное управление прибором.

Превосходное качество сигнала

- ◆ Очень низкий фазовый шум SSB с номинальным значением –135 дБс (отстройка от несущей 20 кГц, $f = 1$ ГГц, измерительная полоса 1 Гц) и –140 дБс (ном.) с опцией для улучшения характеристик фазового шума (R&S®SMA-B22)
- ◆ Номинальный уровень широкополосного шума: –160 дБс (отстройка от несущей >10 МГц, $f = 1$ ГГц, измерительная полоса 1 Гц)
- ◆ Номинальный уровень негармонических составляющих: –100 дБс (отстройка от несущей >10 МГц, $f < 1500$ МГц, с опцией R&S®SMA-B22)
- ◆ Очень низкий фазовый шум на низких частотах за счет деления рабочего диапазона частот (от 750 МГц до 1500 МГц) до значения 6,6 МГц
- ◆ Высокостабильный опорный генератор входит в стандартную конфигурацию

Идеален в условиях промышленного производства

- ◆ Очень быстрая установка частоты и уровня: < 3 мс во всем диапазоне частот и уровней, < 450 мкс из списка
- ◆ Режим быстрых скачков частоты с гибкой адресацией пар частота – уровень, со скоростью переключения, не меньшей чем из списка
- ◆ Номинальное время установки частоты: < 10 мкс, в полосе 80 МГц, благодаря прямому доступу к синтезатору DDS (с опцией R&S®SMA-B20 или -B22)
- ◆ Электронный аттенуатор с защитой от перенапряжения во всем диапазоне частот
- ◆ Высокая выходная мощность до +18 дБм, в режиме расширенного диапазона до +28 дБм
- ◆ Очень высокая точность и воспроизводимость уровня
- ◆ Минимальное занимаемое пространство, благодаря небольшому размеру – всего две единицы по высоте (89 мм)

Применение в армии и авиации

- ◆ Импульсная модуляция с превосходными характеристиками (отношение уровней включения/выключения >100 дБ, номинальное время нарастания/спада 10 нс)
- ◆ Генератор импульсов, входящий в стандартную конфигурацию
- ◆ Опциональный высокопроизводительный генератор импульсов с минимальной длительностью импульса 20 нс (R&S®SMA-K23)
- ◆ Опциональный съемный накопитель (флэш-диск, R&S®SMA-B80)
- ◆ Опция для модуляции VOR/ILS (R&S®SMA-K25)
- ◆ Опция для обеспечения работоспособности на высоте до 4600 м (R&S®SMA-B46)

Универсальность

- ◆ Диапазон частот от 9 кГц до 6 ГГц
- ◆ Свипирование по частоте, уровню и по низкой частоте
- ◆ AM, широкополосная ЧМ/ФМ (R&S®SMA-B20 или -B22), импульсная модуляция
- ◆ Встроенный НЧ генератор на частоты до 1 МГц, опциональный многофункциональный генератор (R&S®SMA-K24) на частоты до 10 МГц
- ◆ Опциональный синтезатор тактовой частоты с малой нестабильностью на частоту до 1,5 ГГц (R&S®SMA-B29)

Интуитивно понятная концепция управления

- ◆ Цветной дисплей с разрешением 320 × 240 пикселей (¼ VGA)
- ◆ Интуитивно понятный интерфейс пользователя с графическим отображением схемы прохождения сигнала (блок-схема)
- ◆ Контекстно-зависимая система справки

Разнообразные интерфейсы

- ◆ Дистанционное управление по шине GPIB или по локальной сети
- ◆ Разъемы USB (например, для подключения клавиатуры, мыши, флэш-памяти)
- ◆ Разъем для подключения датчиков мощности R&S®NRP для прецизионных измерений мощности
- ◆ Выбираемый набор команд шины IEC/IEEE: SCPI или 8662A/63A
- ◆ Дистанционное управление с помощью специальной программы (например, VNC)

Превосходное качество сигнала

R&S®SMA100A идеально подходит для решения задач, требующих высокой чистоты спектра, например, для измерения соседнего канала или фазового шума. Также его можно использовать в качестве гетеродина или генератора, управляемого напряжением.


Благодаря новейшей концепции синтезатора, даже стандартная версия прибора обладает превосходными значениями широкополосного шума, фазового шума SSB и коэффициента подавления негармонических составляющих. Опция для улучшения фазового шума и дополнительный модулятор ЧМ/ФМ

(R&S®SMA-B22) улучшает значение фазового шума SSB для отстройки до 100 кГц, а также повышает коэффициент подавления негармонических составляющих. Это превращает R&S®SMA100A в идеальный источник сигнала для измерений, предъявляющих повышенные требования к чистоте спектра (например, тестирование Ц/А и А/Ц преобразователей).


Синтезатор частоты реализован по схеме деления частоты основного диапазона (от 750 МГц до 1500 МГц) до частоты 6,6 МГц. В нижнем диапазоне частот от 6,6 МГц обеспечивается чистота спектра, сравнимая с чистотой высококачественных кварцевых осцилляторов.

Входящий в стандартную конфигурацию термостатированный кварцевый осциллятор обеспечивает высокую точность и стабильность частоты. С опцией R&S®SMA-B22 (уменьшение фазового шума и дополнительный модулятор ЧМ/ФМ) данные характеристики значительно улучшаются.

Подводя итог, превосходное качество сигнала R&S®SMA100A превращает его в уникальный аналоговый генератор сигналов, удовлетворяющий даже самым высоким требованиям.

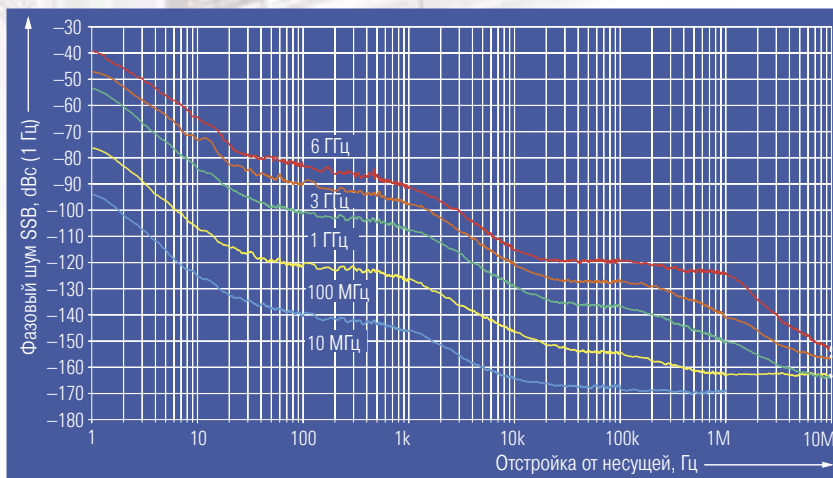

Номинальный фазовый шум SSB со встроенным генератором опорной частоты (стандартный прибор)

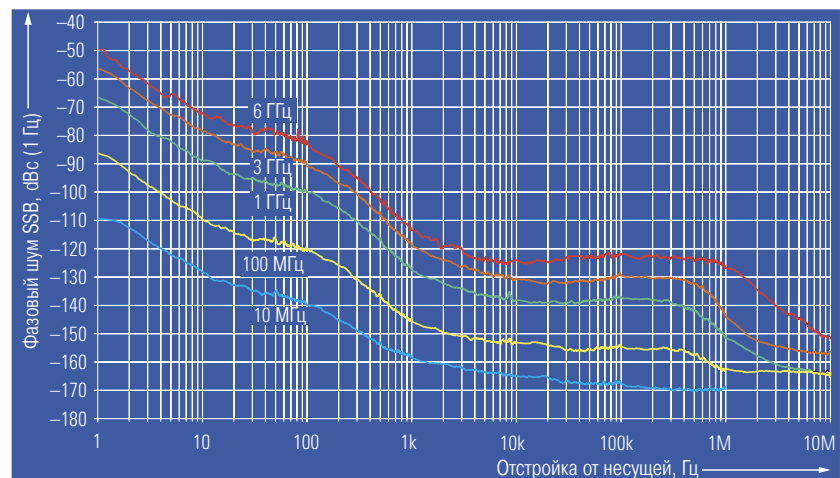

Номинальный фазовый шум SSB со встроенным генератором опорной частоты (с опцией R&S®SMA-B22 – улучшение фазового шума и дополнительный модулятор ЧМ/ФМ)


Идеален в условиях промышленного производства

Для обеспечения высокой производительности и снижения затрат на измерения в условиях промышленного производства и в составе автоматического испытательного оборудования, контрольно-измерительные приборы должны обеспечивать малое время установки.

R&S®SMA100A, как и все генераторы компании Rohde & Schwarz, отличается очень малым временем установки уровня и частоты и поэтому идеально подходит для использования в измерительных системах, в которых время измерения играет критическую роль. Даже в нормальном режиме работы время установки не превышает 3 мс. А в режиме списка, использующего заранее записанные значения частоты и уровня, они становятся меньше 450 мкс.

В режиме быстрых скачков R&S®SMA100A обеспечивает такую же быструю установку частоты и уровня, как и в режиме списка. Но в отличие от режима списка, в этом режиме можно адресовать через последовательную шину до 10 000 пар частота – уровень.

Электронный аттенуатор обеспечивает быстрое переключение уровня без износа механических деталей. Диапазон установки уровня составляет от -145 дБм до +13 дБм (+20 дБм в расширенном диапазоне) на частотах до 3 ГГц и от -145 дБм до +9 дБм (+16 дБм в расширенном диапазоне) на частотах более 3 ГГц. Используя имеющийся в R&S®SMA100A мощный обходной тракт сигнала с релейной коммутацией, можно получить выходные уровни до +28 дБм. В стандартную конфигурацию генератора входит цепь защиты от перенапряжения, работающая во всем диапазоне частот.

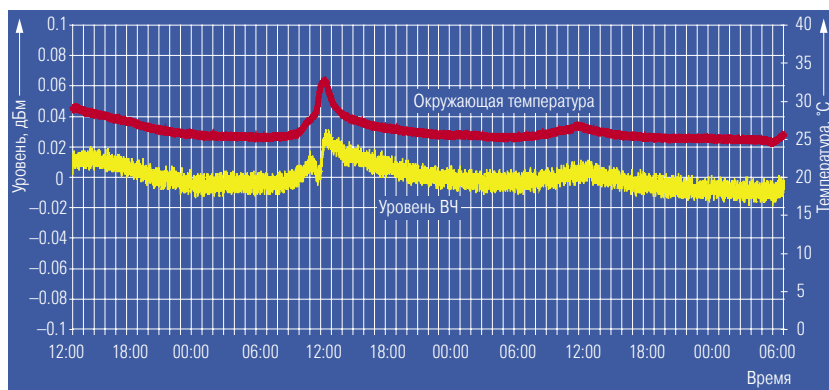

Воспроизводимость уровня R&S®SMA100A: частота 2,1 ГГц, уровень 0 дБм, АРУ включено

Для приложений, требующих изменения уровня в пределах 30 дБ, имеется более экономичное решение в виде частотной опции без аттенуатора (R&S®SMA- B103L/-B106L).


Высокая точность и воспроизводимость уровня R&S®SMA100A гарантирует получение чрезвычайно точных результатов серии последовательных измерений.

Обладая небольшими размерами (всего две единицы по высоте), генератор занимает минимальное пространство в 19-дюймовой стойке.

Универсальность

Нижняя граничная частота генератора равна 9 кГц, что позволяет использовать его для проведения испытаний на электромагнитную совместимость. Верхняя граничная частота составляет 3 ГГц или 6 ГГц.

В стандартной конфигурации генератор обеспечивает амплитудную и импульсную модуляцию; а с опциями R&S®SMA- B20/B22 – частотную и фазовую модуляцию с диапазоном 100 МГц.

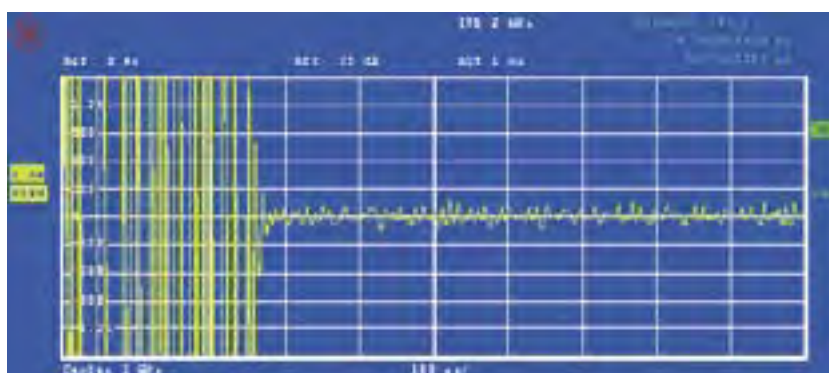

Время установки частоты в режиме списка (зависимость девиации частоты от времени)

Опция R&S®SMA-B22 (улучшение фазового шума и дополнительный модулятор ЧМ/ФМ) обеспечивает низкий уровень фазовых шумов даже при включенной ЧМ. Порожденный модуляцией фазовый шум остается незаметным, пока девиация частоты не превышает 100 кГц. Специальный малощумящий режим позволяет выполнять модуляцию с помощью одной лишь эталонной частоты.

Такие характеристики позволяют применять R&S®SMA100A для измерений фазового шума на ГУНах в режиме автогенерации, значительно упрощая сложные измерения на линиях задержки.

Возможна внутренняя модуляция ВЧ сигнала с помощью встроенного НЧ генератора или опционального многофункционального генератора (R&S®SMA-K24). Многофункциональный генератор может генерировать самые разнообразные сигналы, включая синусоиду, меандр, программируемые пользователем трапециевидные сигналы или шум с регулируемой полосой частот. Модулирующие сигналы можно суммировать с разными весовыми коэффициентами. Модулирующие сигналы АМ/ЧМ/ФМ и выход НЧ настраиваются независимо друг от друга.

Благодаря такой концепции новый генератор сигналов обеспечивает невиданную ранее в аналоговых генераторах гибкость модуляции. Например,

возможна реализация всех типов двучастотной модуляции; можно сложить вместе два внутренних модулирующих сигнала или один внутренний и один внешний сигнал.

Используя в качестве модулирующего сигнала шум, R&S®SMA100A может генерировать определенный и регулируемый фазовый или ФМ шум для имитации, например, сигнала ГУН или сигнала помехи с переменной чистой частотой спектра для тестирования приемников.

Кроме того, опции для ЧМ/ФМ модуляции R&S®SMA-B20 и -B22 позволяют получить чрезвычайно быстрые изменения частоты (в ограниченном частотном диапазоне). Прямой доступ к синтезатору DDS обеспечивает время установки частоты < 10 мкс в диапазоне частот до 80 МГц. Это позволяет имитировать, например, передатчики с быстрой скачкообразной перестройкой частоты.

Для импульсной модуляции в стандартную конфигурацию R&S®SMA100A входит высокопроизводительный импульсный модулятор с отношением уровней включения/выключения >80 dBc и с номинальным временем нарастания/спада 10 нс, а также базовый импульсный генератор. Дополнительно можно установить высококачественный импульсный генератор с минимальной длительностью импульса 20 нс и широкими возможностями настройки (R&S®SMA-K23).

При установке в генератор опции R&S®SMA-K25 его можно использовать для генерации сигналов аэронавигационных систем – курсового радиомаяка или инструментальных систем посадки (VOR/ILS) – в соответствии со стандартом ICAO. Высокая точность установки уровня и незначительные ошибки модуляции позволяют считать R&S®SMA100A оптимальным прецизионным источником сигналов VOR/ILS для настройки бортовых радиоприемников.

Для тестирования встроенных ВЧ цепей, помимо ВЧ сигнала, зачастую требуется сверхчистый сигнал тактовой частоты. В прошлом в таких случаях приходилось использовать дополнительный внешний генератор сигналов. R&S®SMA100A обеспечивает сигнал тактовой частоты с чрезвычайно малой нестабильностью (дополнительный синтезатор тактовой частоты R&S®SMA-B29), который можно настраивать независимо от выходного ВЧ сигнала. Сигнал тактовой частоты выводится в виде дифференциального сигнала в диапазоне частот от 100 кГц до 1,5 ГГц на два отдельных разъема. Это позволяет, например, тестировать А/Ц преобразователи с помощью одного генератора сигналов.



Пример применения: тестирование А/Ц преобразователя с помощью R&S®SMA100A


Интуитивно понятная система управления

Схема прохождения сигнала иллюстрируется блок-схемой, отображаемой на цветном дисплее R&S®SMA100A (320×240 пикселей, ¼ VGA).

В результате Вы всегда видите, какие модули генератора включены, а какие выключены и где может потребоваться настройка.

Для изменения параметров прибора используется колесо прокрутки, курсор и функциональные клавиши или USB мышь и клавиатура.

Перечисленные выше функции делают управление генератором простым и интуитивно понятным.

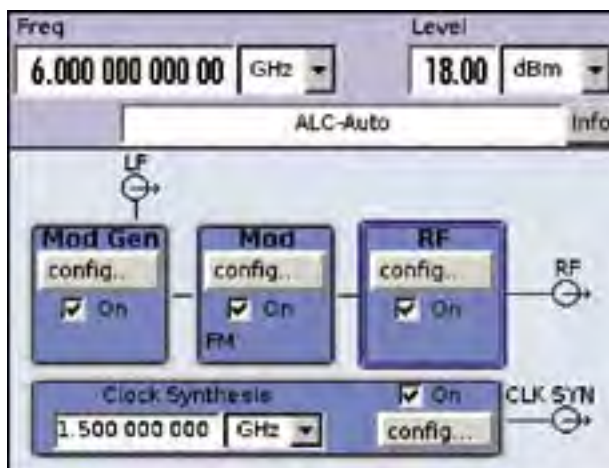

Блок-схема R&S®SMA100A



Колесо прокрутки для навигации по системе меню

Интерфейсы

R&S®SMA100A допускает дистанционное управление по шине GPIB или по локальной сети, а также ручное управление с внешнего компьютера с помощью функции управления удаленным рабочим столом (VNC).

Два USB разъема на передней и задней панели позволяют подключать такие USB устройства, как мышь, клавиатура или флэш-карта.




Задняя панель генератора R&S SMA100A с разъемами интерфейсов

Прочие функции

Владельцы автоматических систем тестирования зачастую хотят запускать уже существующие тестовые программы на новом оборудовании.

Помимо широко распространённого набора команд дистанционного управления SCPI, R&S®SMA100A предлагает набор команд, совместимый с 8662A/63A.

Там где требуется повышенный уровень безопасности, можно использовать дополнительную опцию R&S®SMA-B80, позволяющую сохранять все установки на флэш-диске, который может быть удален из прибора после проведения измерений.

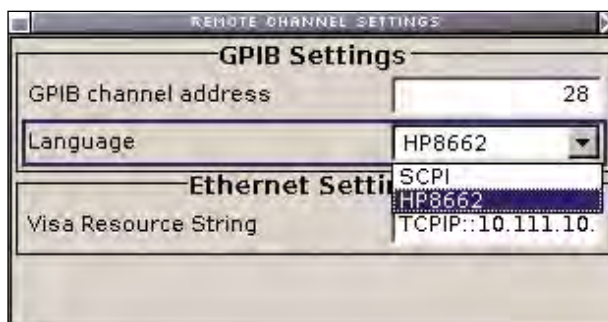

Выбор набора команд шины IEC/IEEE



Флэш-диск (CompactFlash™) в задней части прибора

Краткие технические характеристики

Частота	
Диапазон частот	от 9 кГц до 3 ГГц / 6 ГГц
Уровень	
Диапазон	от -145 дБм до +18 дБм (в режиме перегрузки до 28 дБм)
Время установки частоты и уровня	<3 мс
Время установки в режиме списка и быстрых скачков	<450 мкс
Чистота спектра (при f = 1 ГГц)	
Негармонические составляющие (отстройка от несущей >10 кГц, f ≤ 1500 МГц)	<-80 дВс (ном. -90 дВс) <-90 дВс (ном. -100 дВс) с опцией R&S®SMA-B22
Фазовый шум SSB (отстройка от несущей 20 кГц, измерительная полоса 1 Гц)	<-131 дВс (ном. -135 дВс) <-136 дВс (ном. -140 дВс) с опцией R&S®SMA-B22
Широкополосный шум (отстройка от несущей >10 МГц, измерительная полоса 1 Гц, 750 МГц < f ≤ 1500 МГц)	<-153 дВс (ном. -160 дВс)
Поддерживаемые режимы модуляции	
AM	стандартная конфигурация
ЧМ/ФМ	с опцией R&S®SMA-B20/-B22
VOR/ILS	с опцией R&S®SMA-K25
Импульсная модуляция	стандартная конфигурация
Синтез тактовой частоты	
Диапазон частот	от 100 кГц до 1,5 ГГц (с опцией R&S®SMA-B29)
Интерфейсы	
	IEEE 488.2, LAN (10/100BaseT), 2 × USB, 1 × USB ведомый

Информация для заказа

Обозначение	Тип	№ по каталогу
Генератор сигналов ¹⁾	R&S®SMA100A	1400.0000.02
Включая кабель питания, краткое руководство и компакт-диск (с руководством по эксплуатации и обслуживанию)		
Опции		
Радиочастотный тракт		
от 9 кГц до 3 ГГц с электронным аттенуатором	R&S®SMA-B103	1405.0209.02
от 9 кГц до 6 ГГц с электронным аттенуатором	R&S®SMA-B106	1405.0809.02
от 9 кГц до 3 ГГц без аттенуатора	R&S®SMA-B103L	1405.0609.02
от 9 кГц до 6 ГГц без аттенуатора	R&S®SMA-B106L	1405.1005.02
Модулятор ЧМ/ФМ	R&S®SMA-B20	1405.1605.02
Улучшение фазового шума и дополнительный модулятор ЧМ/ФМ	R&S®SMA-B22	1405.1805.02
Синтезатор тактовой частоты	R&S®SMA-B29	1400.2503.02
Опция для работы на высоте до 4600 м	R&S®SMA-B46	1405.1305.02
Съемный накопитель (флэш-диск)	R&S®SMA-B80	1405.2001.02
Разъемы на задней панели	R&S®SMA-B81	1405.2401.02
Высокопроизводительный импульсный генератор	R&S®SMA-K23	1405.2801.02
Многофункциональный генератор	R&S®SMA-K24	1405.2901.02
Генерация сигналов VOR/ILS	R&S®SMA-K25	1405.3008.02
Рекомендуемые дополнительные принадлежности		
Печатные версии руководств (английский язык, Великобритания)		1400.0075.32
Печатные версии руководств (английский язык, США)		1400.0075.39
Запасная карта CompactFlash™ (необходима опция R&S®SMA-B80)	R&S®SMA-Z10	1405.4004.02
Стоечный адаптер 19 дюймов	R&S®ZZA-211	1096.3260.00
Клавиатура с интерфейсом USB (раскладка США)	R&S®PSL-Z2	1157.6870.04
Мышь с интерфейсом USB, оптическая	R&S®PSL-Z10	1157.7060.03
Внешний привод DVD с интерфейсом USB	R&S®PSP-B6	1134.8201.22

¹⁾ Базовую модель надо заказывать с опцией R&S®SMA-B103/-B103L или R&S®SMA-B106/-B106L.

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93